




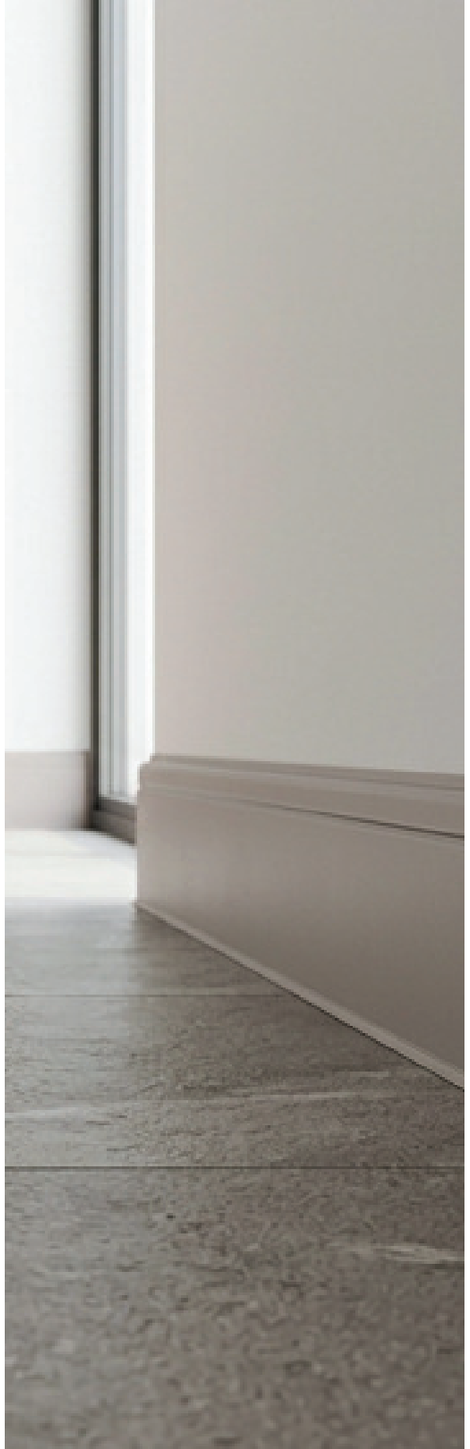

STONEKS

PREMIUM SPC TEKNİK KILAVUZ

Zeminde başlayan hikaye, duvarda derinleşir; süpürgelikle tamamlanır.

ZEMİN

SILVA
TACTA
PETRA

DUVAR

PETRA WALL
SILVA WALL
TELA
RILLO 3D

SÜPÜRGELİK

LINEA
CLASSA
QUADRA
REGA
STRIA
CURVA
ARCA
BREVE

Renk. Doku. Bütünlük.

STONEKS

Bir mekan. Ortak bir karakter.

Üç yüzey ailesini aynı teknik dilde okuyun, görünümü seçin, sistemi doğrulayın, uygulamayı doğru kurun.

STONEKS Premium SPC, taşın izini, ahşabın sıcaklığını ve ketenin sakin dokusunu zeminden duvara taşır. Bu broşür; ürün yapısını, uygulama ilkelerini, ambalaj hesabını ve belge kapsamını tek yerde toplar.

Üç adımda doğru seçim

01 / GÖRÜNÜM	Dekor, doku ve ışığı gerçek numunede karşılaştırın.
02 / SİSTEM	Kalınlık, kilit, panel ve montaj seçimini ürün koduyla eşleştirin.
03 / DETAY	Alt zemin/duvar, derz, süpürgelik ve bakım kaydını projede çözün.

İÇİNDEKİLER

Koleksiyon Sistemi	03-04
Zemin / SILVA · TACTA · PETRA	05-13
Duvar / Düz Panel · RILLO 3D	14-23
Süpürgelik / 8 profil	24-28
Belge kapsamı · Proje Rehberi	29-31

STONEKS

Üç yüzey. Tek tasarım dili.

Görsel aile, teknik yapı ve uygulama yöntemini birlikte değerlendirin.

SERİ	YÜZEY / GÖRÜNÜM	SEÇENEK	UYGULAMA	ÖLÇÜ / YAPI
SILVA	Zemin / ahşap	124 dekor	Kilitli, IXPE altlıklı	5 / 7 mm
TACTA	Zemin / senkron ahşap	8 dekor	Kilitli, EIR yüzey	5 / 7 mm
PETRA	Zemin / taş	19 dekor	Kilitli, IXPE altlıklı	5 mm
PETRA WALL	Duvar / taş	19 dekor	Düz, yapıştırmalı	960 × 2800 × 4 mm
SILVA WALL	Duvar / ahşap	4 dekor	Düz, yapıştırmalı	960 × 2800 × 4 mm
TELA	Duvar / keten görünümü	4 dekor	Düz, yapıştırmalı	960 × 2800 × 4 mm
RILLO 3D	Duvar / çıtalı	17 konsept	Model A / B, geçmeli	24 / 14 mm profil
8 PROFİL	Süpürgelik / bitiş	8 × 8 renk	Rack / yapıştırıcı*	60-140 mm yükseklik


*Süpürgelik montaj yöntemi modele göre değişir. Aynı desen ailesindeki zemin ve duvar için de gerçek numune ve ürün kodu eşleşmesi esas alınır.

STONEKS

Ölçüyü, yapıyı ve belgeyi ayırın.

Bu broşürdeki değerleri doğru ürün ve uygulama kapsamıyla okuyun.

ZEMİN / KİLİTLİ KESİT

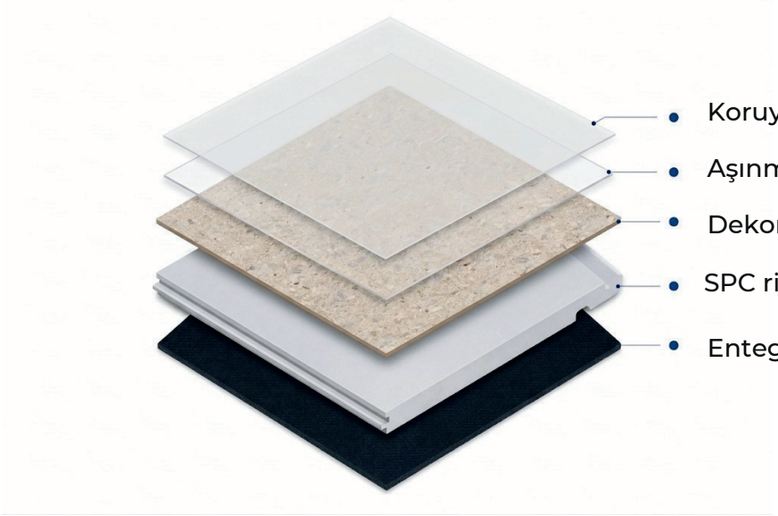

Toplam kalınlık IXPE dahil; aşınma tabakası üst panelin içindedir.
Çekirdek: %70 taş / %30 PVC.

DUVAR / DÜZ PANEL

4 mm düz panel; koruyucu üst yüzey, 0,30 mm aşınma tabakası, dekor filmi ve SPC taşıyıcıdan oluşur. IXPE bulunmaz. Yapıştırıcı ve taşıyıcı duvar panel kalınlığına dahil değildir.

RILLO 3D / PROFİL

24 veya 14 mm, dolu malzeme kalınlığı değil profil derinliğidir. Kesit, net kaplama eni ve özel dekor kodu ürün çiziminden teyit edilir.

> Katalog ölçüsü, performans raporu, ambalaj tablosu ve garanti ayrı veri türleridir. Sipariş ve şartname için ürün etiketi ile ürüne özel güncel belgeyi eşleştirin.



STONEKS

PREMIUM SPC ZEMİN

Zeminde başlar.

Ahşabın tonları, dokunun izi ve taşın çizgileri; aynı teknik netlikle üç farklı görünüm sunar.

124	8	19
SILVA	TACTA	PETRA

Renk. Doku. Bütünlük.

STONEKS

Ahşabın tonlarında.

Yedi stil, 124 ahşap yorumu; ölçü ve yapı seçimini dekor koduyla birlikte yapın.



ÖZELLİK	KOLEKSİYON SEÇENEKLERİ
Görünüm	Ahşap görünümü / kabartmalı doku
Panel ölçüleri	181,1 × 1219,2 / 228,6 × 1219,2 / 228,6 × 1493 mm
Toplam kalınlık	5 / 7 mm; IXPE dahil
IXPE altlık	5 mm: 1 mm / 7 mm: 1,5 mm
Aşınma tabakası	0,30 / 0,55 mm
Kenar / kilit	Mikro derz; I4F veya Uniclic / ürün etiketine göre
Uygulama	İç mekan / kilitli zemin

PALE, MIST, SMOKE, SAND, AMBER, CHESTNUT ve DEEP. Renk ve damar hareketi fiziksel numunede değerlendirilir.

STONEKS

Dokuyu hissedin.

Sekiz dekor; ahşap desenini izleyen senkron yüzey kabartması (EIR).



ÖZELLİK	KOLEKSİYON SEÇENEKLERİ
Görünüm	Ahşap / desenle eşleşen EIR doku
5 mm seçenek	228,6 × 1219,2 mm / 1 mm IXPE
7 mm seçenek	228,6 × 1493 mm / 1,5 mm IXPE
Aşınma tabakası	Her iki kalınlıkta 0,55 mm
Kenar / kilit	Mikro derz; 5 mm I4F / Uniclic, 7 mm Uniclic
Uygulama	İç mekan / kilitli zemin

TACTA, görünüm ve dokunuşu aynı yüzeyde buluşturur. Seçilen STX-TA101-108 kodunu teknik belgeyle eşleştirin.

STONEKS

Taşın izinde.

On dokuz dekor; taş görünümünü kilitli SPC zemin yapısıyla buluşturur.



ÖZELLİK	KOLEKSİYON SEÇENEKLERİ
Görünüm	Taş görünümü / hafif taş dokulu yüzey
Nominal panel	305 × 915 mm
Toplam kalınlık	5 mm = 4 mm üst panel + 1 mm IXPE
Aşınma tabakası	0,30 veya 0,55 mm / ürün seçeneğine göre
Kenar / kilit	Mikro derz; Uniclic
Uygulama	İç mekan / kilitli zemin

PETRA zemin ile PETRA WALL aynı renk hikayesini iki farklı yüzeye taşır. Taş damarını yan yana numunede karşılaştırın.

STONEKS

Güçlü yüzey. Açık teknik bilgi.

Aşağıdaki üretici föyü değerleri 5 / 7mm ve 0,55mm aşınma tabakalı referans ürünler içindir.

ÖZELLİK / YÖNTEM	ÜRETİCİ FÖYÜNDEKİ DEĞER	KULLANIMDA ANLAMI
Kullanım sınıfı / EN 16511	23 / 33	Konut ve ticari sınıflandırma; garanti kapsamından ayrıdır.
Yangına tepki / EN 13501-1	Bfl-s1	Zemine ait sınıf; ürünün yanmaz olduğu anlamına gelmez.
Mikro çizilme / EN 16094	MSR-A1 / MSR-B1	Kontrollü deney sonucu; çizilmezlik garantisi değildir.
Leke / EN 438-2	Sınıf 5	Deney koşullarında leke direnci; döküleni gecikmeden silin.
Aşınma / EN 16511	≥ 3000 çevrim	Belirli deney yöntemine ait dayanım göstergesidir.
Kalıcı iz / EN 16511	≤ 0,01 mm	Noktasal ağır yüklerde koruyucu ayak kullanın.
Boyutsal kararlılık	≤ %0,15	Çevre boşluğu ve iklim koşulları yine gereklidir.
Kayma / EN 13893, EN 16165	DS / R10	Islak çıplak ayak veya her dekor için onay sayılmaz.

0,30 mm aşınma tabakalı seçenekler bu föyün kapsamı dışındadır. .

STONEKS

Sağlam sonuç, hazırlıkla başlar.

Kilit tipini ve alt zemini döşemeden önce doğrulayın.

01 / Ürün ve ortam

Kutuları kuru, düz ve tam destekli saklayın. Uygulama planında 48 saat, 18-25 °C ortamda şartlandırma ayırın. Kod, parti, ton, kalınlık, kilit ve görünür kusurları döşemeden önce kontrol edin.

02 / Alt zemin

Yüzey sağlam, temiz, kuru ve düz olmalıdır. Ürün hazırlık rehberi 3 m içinde en fazla 4,7 mm seviye farkı ister. Esneme, çatlak, gevşek kaplama ve yapısal derzleri uygulamadan önce çözün.

03 / Nem ve altlık

Betonda yaklaşık 0,15 mm PE buhar kesici kullanın. Nem ölçümünü yöntem ve limitleriyle kaydedin; kalsiyum klorür sınırı 5 lb/1000 ft²/24 saattir. Bu değer CM% veya bağıl nem yüzdesine çevrilemez.

04 / Serbest hareket

I4F için çevrede en az 10 mm; Uniclic rehberindeki standart 12,7 mm boşluğu planlayın. Ada ve sabit dolapları yüzer zemin üzerine sabitlemeyin. IXPE üzerine ilave yumuşak şilte eklemeyin.

Halı ve yumuşak/oynayan kaplama uygun taşıyıcı değildir. Seramikte gevşek parça, derz ve kot farkı çözülür; ısıtmalı alanlarda kapı geçişi ve bölme profili planlanır.

STONEKS

İki sistem. Doğru montaj sırası.

Ürün kutusundaki güncel kilit kılavuzu uygulamada esas alınır.

I4F / Düşürmeli kısa kenar

İlk iki sırayı düz kurun. Uzun kenarı açıyla oturtun; kısa kenarı hizalayıp yukarıdan bastırın. Yalnız kılavuzun izin verdiği takoz veya yumuşak tokmağı kullanın.

UNICLIC / Açılı Birleştirme

İlk sırayı referans alın. Uzun ve kısa kenarları modele uygun açıyla birleştirin. Gereken yerde uygun takoz ve çekme demiri kullanın; çıplak kilit kenarına vurmayın.

Yerleşim ve Profil

Farklı kutulardan dağılımlı döşeyin. Plan hedefi: en az 30 cm uç ek şaşırtması, 30 cm başlangıç/bitiş parçası, 5 cm son sıra. Süpürgeliği duvara bağlayın.

Yerden Isıtma

Uygun sulu sistem ve kontrollü sıcaklıkla kullanın. Yüzey en fazla 27 °C olmalıdır. Elektrikli/film sistemler için yazılı ürün uygunluğu isteyin; ısıyı kademeli artırın.

I4F kısa kenarı sökümde düz doğrultuda kaydırılır; yukarı bükülmez. Hasarlı kilitli panel yeniden kullanılmaz. İlk 48 saatte trafiği ve ıslak temizliği sınırlayın.

STONEKS

İlk günkü etkiyi koruyun.

Doğru bakım, yüzeyin uzun süre iyi görünmesini destekler.

Günlük bakım

Kum ve tozu yumuşak süpürgeyle alın. İyi sıkılmış nemli bez ve parlatıcı içermeyen uygun temizleyici kullanın. Dökülen sıvıyı gecikmeden silin.

Yüzeyi koruma

Buhar, aşındırıcı, sert kimyasal, cila ve çözücü kullanmayın. Mobilyaya leke bırakmayan geniş koruyucu takın; ağır eşyayı sürüklemeyin.

Sınırlı Garanti

Konut: 25 yıl. Hafif ticari: 10 yıl. Yazılı STONEKS garanti belgesinin kapsam ve koşulları geçerlidir.

Kayıt ve başvuru

Fatura, ürün/parti etiketi ve uygulama kayıtlarını saklayın. Şüpheli kusurda montajı durdurun ve STONEKS'e bildirin. Ticari kullanım sınıfı, her ticari uygulamanın garanti kapsamında olduğu anlamına gelmez.

SPC çekirdek sıvıya direnç sunar; birleşimler ve alt zemin dahil döşeme sistemi su yalıtım katmanı değildir.
IXPE için bildirilen 19 / 22 dB değerleri belirli referans ölçümlerdir.

STONEKS

Siparişte netlik. Sevkiyatta kontrol.

Tablodaki m² değerleri kaynak beyanıdır; tam kutu ve gerçek ölçü etiketten doğrulanır.

FORMAT TOPLAM KALINLIK	KUTU ADET / m²	PALET KUTU / m²	KONTEYNER PALET / m²	AĞIRLIK PALET / kg	AĞIRLIK KONTEYNER / kg	PALET SIZE
SILVA 181,1×1219,2 / 5 - 0.30	10 / 2,212	55 / 121,66	24 / 2919,84	1.058,80	25.411,00	101 x 126 cm
SILVA 181,1×1219,2 / 5 - 0.55	10 / 2,212	55 / 121,66	24 / 2919,84	1.050,00	25.200,00	101 x 126 cm
SILVA 228,6×1219,2 / 5 - 0.30	8 / 2,233	48 / 107,18	27 / 2908,17	936,13	25.275,51	101 x 126 cm
SILVA 228,6×1219,2 / 5 - 0.55	8 / 2,233	48 / 107,18	27 / 2908,17	928,39	25.066,53	101 x 126 cm
SILVA 228,6×1493 / 7 - 0.55	6 / 2,048	48 / 98,29	21 / 2064,18	1.130,00	23.730,00	101 x 126 cm
TACTA 228,6×1219,2 / 5 - 0.55	8 / 2,233	48 / 107,18	27 / 2908,17	928,39	25.066,53	101 x 126 cm
TACTA 228,6×1493 / 7 - 0.55	6 / 2,048	48 / 98,29	21 / 2064,18	1.130,00	23.730,00	101 x 150 cm
PETRA 305×915 / 5 - 0.30	8 / 2,23	52 / 116	25 / 2900,00	1.018	25.450,00	95 x 130 cm
PETRA 305×915 / 5 - 0.55	8 / 2,23	52 / 116	25 / 2900,00	1.003	25.075,00	95 x 130 cm



STONEKS

PREMIUM SPC DUVAR

Duvarda derinleşir.

Taş, ahşap ve keten görünümü geniş panelde sakin bir yüzey; RILLO 3D ile çizgisel bir ritim kurar.

19	4 + 4	17
PETRA WALL	SILVA / TELA	RILLO KONSEPT

Renk. Doku. Bütünlük.

STONEKS

Taşın izinde.

On dokuz taş yorumu; PETRA zemin ailesinin rengini geniş duvar yüzeyine taşır.



LUMA, TERRA, URBAN ve NOIR. Yedi dekor RILLO ile eşleşen konsept sunar; damar ve ton gerçek numunede değerlendirilir.

ÖZELLİK	KOLEKSİYON SEÇENEKLERİ
Görünüm	Taş / mermer görünümü
Panel ölçüsü	960 × 2800 mm · brüt 2,688 m²
Toplam kalınlık	4 mm; IXPE bulunmaz
Yüzey koruması	0,30 mm aşınma tabakası + üst kaplama
Kenar / birleşim	Düz kenar; uygulamada 3 mm derz
Sabitleme	Uyumlu yüksek ilk tutunmalı yapıştırıcı
Kullanım	Hazırlanmış iç mekan duvarı

Islak alanda taşıyıcı su yalıtımı, derz, köşe ve tesisat geçişleri ayrıca çözülür. Panel tek başına su yalıtımı değildir.

STONEKS

Ahşabın tonlarında.

Dört ahşap yorumu; zeminden duvara sıcak ve dengeli bir süreklilik.



MIST / STX-SVW015 · SAND / STX-SVW068 · SMOKE / STX-SVW125 · DEEP / STX-SVW126. RILLO karşılıklarıyla birlikte okunur.

ÖZELLİK	KOLEKSİYON SEÇENEKLERİ
Görünüm	Ahşap görünümü
Panel ölçüsü	960 × 2800 mm · brüt 2,688 m²
Toplam kalınlık	4 mm; IXPE bulunmaz
Yüzey koruması	0,30 mm aşınma tabakası + üst kaplama
Kenar / birleşim	Düz kenar; uygulamada 3 mm derz
Sabitleme	Uyumlu yüksek ilk tutunmalı yapıştırıcı
Kullanım	Hazırlanmış iç mekan duvarı

SILVA zeminle ton uyumu, ürün kodları ve gerçek numuneler aynı ışıkta karşılaştırılarak tamamlanır.

STONEKS

Sakin bir doku.

Keten görünümündeki ince çizgiler dört dengeli tonla buluşur.

PALE / STX-TLA001 · SMOKE / STX-TLA002 · CHESTNUT / STX-TLA003 · DEEP / STX-TLA004. Yüzey tekstilden ilham alır; tekstil kaplama değildir.

ÖZELLİK	KOLEKSİYON SEÇENEKLERİ
Görünüm	Keten görünümü / SPC düz panel
Panel ölçüsü	960 × 2800 mm · brüt 2,688 m²
Toplam kalınlık	4 mm; IXPE bulunmaz
Yüzey koruması	0,30 mm aşınma tabakası + üst kaplama
Kenar / birleşim	Düz kenar; uygulamada 3 mm derz
Sabitleme	Uyumlu yüksek ilk tutunmalı yapıştırıcı
Kullanım	Hazırlanmış iç mekan duvarı

RILLO eşleşmesinde PALE ve CHESTNUT Model B; SMOKE ve DEEP Model A olarak belirtilir. Kesiti ürün kodundan teyit edin.

STONEKS

Çizginin ritminde.

Onbeş eşleşen dekor ve iki özel panel; ışık ve gölgeyle mimari derinlik.



7 PETRA WALL + 4 SILVA WALL + 4 TELA eşleşmesi ve 2 özel panel.
Özel kodlar: 3D/STX-SVW050 ve 3D/STX-SVW064.

ÖZELLİK	KOLEKSİYON SEÇENEKLERİ
Model A	160 × 2750 mm · 24 mm profil derinliği
Model B	186 × 2750 mm · 14 mm profil derinliği
Yapı	SPC rijit profil; IXPE bulunmaz
Yüzey	Baskı filmi + koruyucu tabaka
Birleşim	Profil geçmesi
Sabitleme	Uyumlu yapıştırıcı + modele uygun destek
Paketleme	8 panel/kutu; palet adedi modele göre

> 24 / 14 mm profil derinliğidir, dolu malzeme veya aşınma tabakası kalınlığı değildir. Model B palet adedi için teyit gerekir.

STONEKS

Düzgün duvar. Dengeli sonuç.

Taşıyıcı kabulü yapılmadan panel ve profil uygulamasına başlamayın.

TAŞIYICI	KABUL / HAZIRLIK
Beton / sıva / tuğla	Toz, zayıf sıva, nem ve boya giderilir; taşıyıcıya uygun astar seçilir.
Alçı / ahşap levha	Sabit, rijit ve yük taşıyan levha; kaplama ve astar uyumu doğrulanır.
Seramik / metal / boya	Yağ ve ayırıcılar giderilir; küçük alanda yapışma denemesi yapılır.
Rutubet / gevşek boya	Nem kaynağı çözülür, zayıf tabaka kaldırılır; dış cephe uygunluğu yoktur.

Depolama ve kuru prova

Düz paneli yatay ve tam destekli saklayın; depo/oda sıcaklık farkı yaklaşık 8 °C veya daha fazlaysa en az 12 saat uyumlandırın. RILLO için sıcaklık farkında en az 24 saat ayırın. Kod, parti, yüzey, yön, köşe ve geçişleri kesimden önce kontrol edin.

STONEKS

Ölçün. Hizalayın. Sabitleyin.

PETRA WALL, SILVA WALL ve TELA için ortak uygulama özeti.

01 / Sistem bileşenleri

SPC arka yüzeyi ve taşıyıcıyla uyumlu yüksek ilk tutunmalı yapıştırıcı, uygun astar, 3 mm ince tabanlı derz aparatı, elastik sızdırmazlık ve 4 mm panele uygun profil seçin.

02 / Yapıştırıcı düzeni

Panel yerini işaretleyin. Kaynak rehberindeki beş düşey ve üst/alt yatay hat düzenini seçilen yapıştırıcı föyüyle doğrulayın; kenar hatlarını yaklaşık 50 mm içeride planlayın.

03 / Hizalama ve derz

İlk panelin düşeyini kurun. Açık bekleme süresi içinde eşit baskı uygulayın; 3 mm birleşim aralığını koruyun. İç köşe, panel derzi ve tesisat geçişlerini uygun elastik ürünle tamamlayın.

04 / Kür ve yük

Kaynak rehber ilk tutunma için yaklaşık 24 saat, tam kür için 4-7 gün bildirir; gerçek süre seçilen ürün ve ortama bağlıdır. Ağır aksesuarı panele değil taşıyıcı duvara ankrajlayın.

3 mm derz için seçilen dolgunun minimum derz eni ve hareket kapasitesini teknik föyden kontrol edin. Islak alanda panelin arkasındaki su yalıtımı ayrı sistemdir.

STONEKS

Ritmi ilk panelde kurun.

ModelA ve ModelB kesiti, bağlantısı ve köşe detayı ürün koduyla seçilir.

01 / Prova

Model, dekor, parti/ton ve profil ölçüsünü kontrol edin. İlk panelin düşeyini, alt desteği, çizgi sürekliliğini ve son parçayı birkaç panelle kuru prova edin.

02 / Yapıştırma

Kaynak rehber yapıştırıcı noktalarını kenardan yaklaşık 25 mm içeride ve 200-250 mm aralıkla tarif eder. Sarfiyat ve açık bekleme süresinde seçilen yapıştırıcının güncel föyü esas alınır.

03 / Geçme ve destek

Profilleri geçmeye hizalayıp yayılı baskıyla oturtun. Modele uygun klips/vida gerekiyorsa taşıyıcıya bağlayın. Referans rehber panel başına yaklaşık 3-4 klips/vida desteği tarif eder.

04 / Köşe ve bitiş

Model A köşe kanalı işlemi profesyonel uygulamadır; kesit çizimi olmadan yapılmaz. Model B dış köşesi önceden planlanır. Kürlenene kadar yük vermeyin; aksesuarı taşıyıcı duvara bağlayın.

RILLO doğrudan duş suyu alan yüzeyler için değildir. 14 mm profilin yangın raporu yalnız rapordaki profil, taşıyıcı ve montaj düzeniyle değerlendirilir.

STONEKS

Yüzeyi ve birleşimi birlikte koruyun.

Düz panel ve RILLO için bakım yaklaşımı aynı özenle uygulanır.

Düz panel bakımı

Yumuşak mikrofiber bez ve hafif, yüzeye uygun temizleyici kullanın. Ürünü görünmeyen yerde deneyin; sıvıyı bekletmeyin, yoğun su ve aşındırıcıdan kaçının.

RILLO bakımı

Profil aralarını yumuşak fırça ve bezle temizleyin. Geçmeleri, yapışmayı ve mekanik desteği düzenli inceleyin; açılmayı zorlayarak kapatmayın.

Sınırlı garanti

Düz panel: konut 25 yıl; 0,30 mm aşınma tabakalı hafif ticari 7 yıl. RILLO: konut 25 yıl; hafif ticari süre ürün koduna özel yazılı belgede belirlenir.

Kayıt ve kapsam

Fatura, parti kodu, montaj fotoğrafları, yapıştırıcı/ankraj listesini saklayın. Taşıyıcı nemi, yanlış montaj, darbe veya yoğun ısı üretim kusuruyla aynı değildir.

RILLO için düz panelin 0,30 mm aşınma tabakası veya hafif ticari 7/10 yıl süresi varsayılmaz. Garanti satışta verilen yazılı koşullarla birlikte okunur.

STONEKS

Panel adedi ile alanı birlikte planlayın.

Brüt geometrik alan, kesim ve birleşim sonrası net duvar alanı değildir.

ÜRÜN	DIŞ ÖLÇÜ	KUTU ADET / m²	PALET / m²	KONTEYNER PALET / m²	AĞIRLIK PALET / kg	AĞIRLIK KONTEYNER / kg	PALET SIZE
DÜZ PANEL	960×2800×4 mm	1 panel / 2,7	50 panel / 134,76	2.964,72	1200	23.760,00	100 x 285 cm
RILLO MODEL A	160×2750×24 mm	8 panel / 3,54	25 kutu / 88,50	2.124,00	725	17.000,00	100 x 276 cm
RILLO MODEL B	186×2750×14 mm	8 panel / 4,11	30 kutu / 123,30	2.959,20	825	19.800,00	110 x 276 cm



STONEKS

PREMIUM SPC SÜPÜRGELİK

Detayda tamamlanır.

Sekiz farklı profil, zeminden duvara geçişi aynı sakin ve bütünlüklü tasarım diliyle bitirir.

8	8	2
PROFİL	RENK / PROFİL	MONTAJ YAKLAŞIMI

Renk. Doku. Bütünlük.

STONEKS

Çizgiyi mekana göre seçin.

Ölçüler yükseklik × boy; kalınlık profilin katalog ölçüsüdür.

PROFİL	ÖLÇÜ	KALINLIK	KUTU	PALET	KATALOG MONTAJ TANIMI
LINEA	140×2500 mm	18 mm	15 m	900 m	Rack + doğrudan yapıştırıcı
CLASSA	100×2500 mm	22 mm	20 m	1200 m	Rack sistemi
QUADRA	100×2500 mm	22 mm	20 m	1200 m	Rack sistemi
REGA	100×2500 mm	20 mm	20 m	1200 m	Rack + doğrudan yapıştırıcı

Karakter ve kullanım

LINEA klasik çerçeve; CLASSA dalgalı kontur; QUADRA düz ve keskin; REGA yatay kabartmalı bir geçiş sunar. Nihai detayda duvar düzlüğü, köşe çözümü ve yüzer zeminin çevre boşluğu birlikte planlanır.

STONEKS

Bitişte doğru oran.

Yatay ritimden düşük profile uzanan dört tamamlayıcı seçenek.

PROFİL	ÖLÇÜ	KALINLIK	KUTU	PALET	KATALOG MONTAJ TANIMI
STRIA	100×2500 mm	20 mm	20 m	1200 m	Rack + doğrudan yapıştırıcı
CURVA	90×2400 mm	18 mm	36 m	2304 m	Doğrudan yapıştırıcı
ARCA	80×2500 mm	22 mm	20 m	1404 m*	Rack sistemi
BREVE	60×2500 mm	14 mm	45 m	4680 m	Rack sistemi

STONEKS

Sekiz ton. Sekiz profil.


Her profil aynı renk dizisini kendi kod önekiyle sunar. Renkler şematiktir; gerçek numune esastır.



BEYAZ
101




KUMSAL BEJ
102

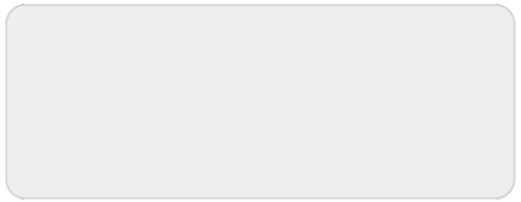

BUZ BEYAZI
103



GRİ
104

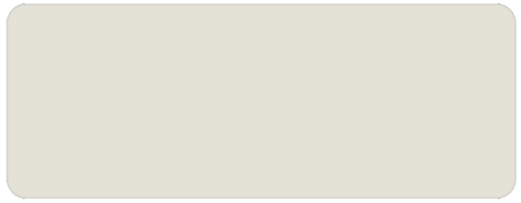

BEJ
105



KAYA GRİSİ
106



ANTRASİT
107




SİYAH
108

STONEKS

Zeminin hareketine yer bırakın.

Profil duvara bağlanır; kilitli SPC zemin, çevre boşluğunda serbest hareket eder.

ŞEMATİK KESİT

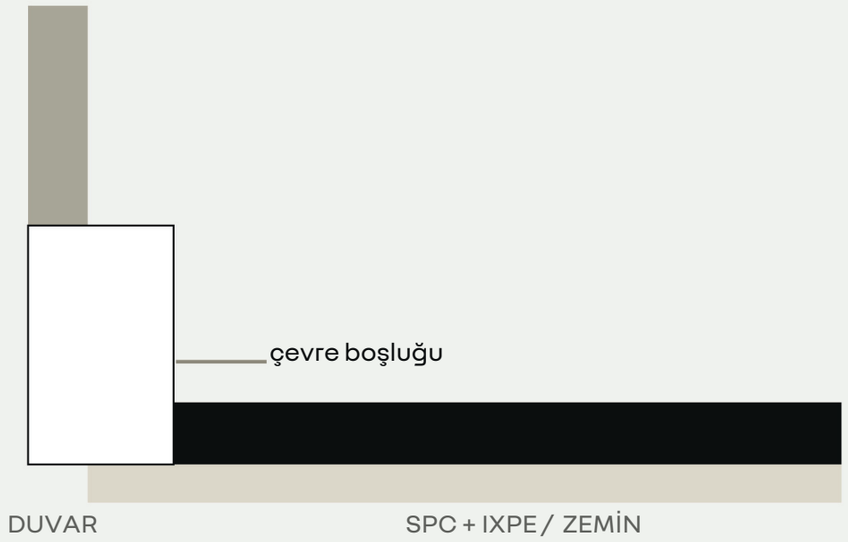

01 / PROFİLİ SEÇİN
Yükseklik, kalınlık, renk ve rack/yapıştırıcı yöntemini model koduyla eşleştirin.

02 / TAŞIYICIYI KONTROL EDİN
Duvar kuru, sağlam ve düz olmalı; seçilen sabitleme yöntemi taşıyıcıyla uyumlu olmalı.

03 / BOŞLUĞU KORUYUN
Süpürgelik zemine baskı yapmamalı; I4F/Uniclic çevre boşluğu kesilmemelidir.

04 / KÖŞEYİ ÇÖZÜN
İç/dış köşe, bitiş, geçiş ve varsa kablo detayı numune ve proje çizimiyle netleştirilir.

Süpürgelik kataloğu ayrıntılı rack/adhesive uygulama kılavuzu sunmaz. Vida, yapıştırıcı, köşe ve taşıyıcı detayları için modele özgü güncel montaj talimatı gerekir. Şema ölçeksizdir; montaj çizimi değildir.

STONEKS

Her iddianın bir kapsamı var.

Zemin, düz duvar ve çıtalı duvar performansları birbirine aktarılmaz.

BELGE / SINIF	REFERANS	DOĞRU OKUMA
EN 13501-1 / zemin	Bfl-s1	5 / 7 mm, 0,55 mm referans zemin ürünleri.
EN 13501-1 / RILLO	D-s3,d0	Belirli 14 mm profil ve tanımlı montaj; Model A/düz duvara aktarılmaz.
Intertek Clean Air Gold	CA-46391-2026a	Tedarikçi ürün ailesi; 26.12.2026'ya kadar..
EPD	HUB-4868	Belirli SPC zemin seçeneklerinin çevresel beyanı; duvarı kapsamaz.
CE / DoP	Ürüne özgü	Kullanım amacı, kod, yapı ve güncel performans beyanı birlikte aranır.
ISO 9001/14001/45001	Yönetim sistemi	

Patent / lisans, deney raporu, ürün sertifikası ve garanti farklı belgelerdir. Üçüncü taraf belge ve logo, STONEKS adına belge sahipliği anlamına gelmez.

STONEKS

Seçimden teslimata, açık kontrol.

Numune, ürün kodu, taşıyıcı ve belge kapsamını tek projede eşleştirin.

Ürün kimliği

Koleksiyon, STX kodu, dekor, model, parti/ton, nominal ve net ölçü, toplam kalınlık, yüzey ve varsa kilit tipi.

Metraj ve ambalaj

Net kaplama alanı; kesim payı; tam kutuya yuvarlama; palet ve sevkiyat listesi. Farklı kaynak m^2 değerlerinde ürün etiketi esas alınır.

Uygulama sistemi

Alt zemin veya duvar kabulü; nem testi; PE/astar/yapıştırıcı; derz, köşe, çevre boşluğu, süpürgelik ve geçiş profilleri.

Teslim ve belge

Güncel tam montaj talimatı, ürün koduna özel rapor/DoP, yazılı garanti, fatura, ambalaj etiketi ve montaj kayıtları.

Görünür kusurlu ürünü monte etmeden önce fotoğraflayın ve STONEKS ile iletişime geçin. Fiyat, stok, termin, işçilik ve nakliye kapsamı yazılı teklifte netleştirilir.

STONEKS

İlk adım, doğru yüzey.

Numune, teknik bilgi ve teklif için bizimle iletişime geçin.

TEKLİFLER VE KATALOGLAR
info@stoneks.net

YURTİÇİ SATIŞ VE OPERASYON
satis@stoneks.net

TÜRKİYE MÜŞTERİ HİZMETLERİ
+90 532 709 35 50

WEB
www.stoneks.net

YURTDIŞI SATIŞ VE OPERASYON
sales@stoneks.net

AVRUPA MÜŞTERİ HİZMETLERİ
+383 48 499 739

Türkiye Operasyon Merkezi
İzmir - Türkiye

SPC Üretim ve İhracat Lojistik Merkezi
Bursa - Türkiye

Doğal Taş ve Mermer Tedarik, İşleme Merkezi
Afyon - Türkiye

Avrupa Operasyon Merkezi
Priştine - Kosova

stoneks.spc stoneks.tr stoneks

STONEKS

Premium SPC & Doğal Taş Çözümleri

Doğadan ilham alan yüzeyler.
Dengeli mekanlar.

---

www.stoneks.net